


## Инструкция по настройке VoIP-шлюза Cisco SPA122

1. Подключите шлюз (порт Ethernet желтого цвета) к компьютеру кабелем из комплектации.
2. На компьютере зайдите в свойства подключения по локальной сети, далее в свойствах сетевой карты выберите строку Протокол интернета TCP/IP и установите флажки "получить IP-адрес автоматически", "получить адрес DNS-сервера автоматически".
3. Включите шлюз и введите в адресной строке браузера **192.168.15.1**. Для авторизации введите логин (username): **admin**, пароль (password): **admin**.

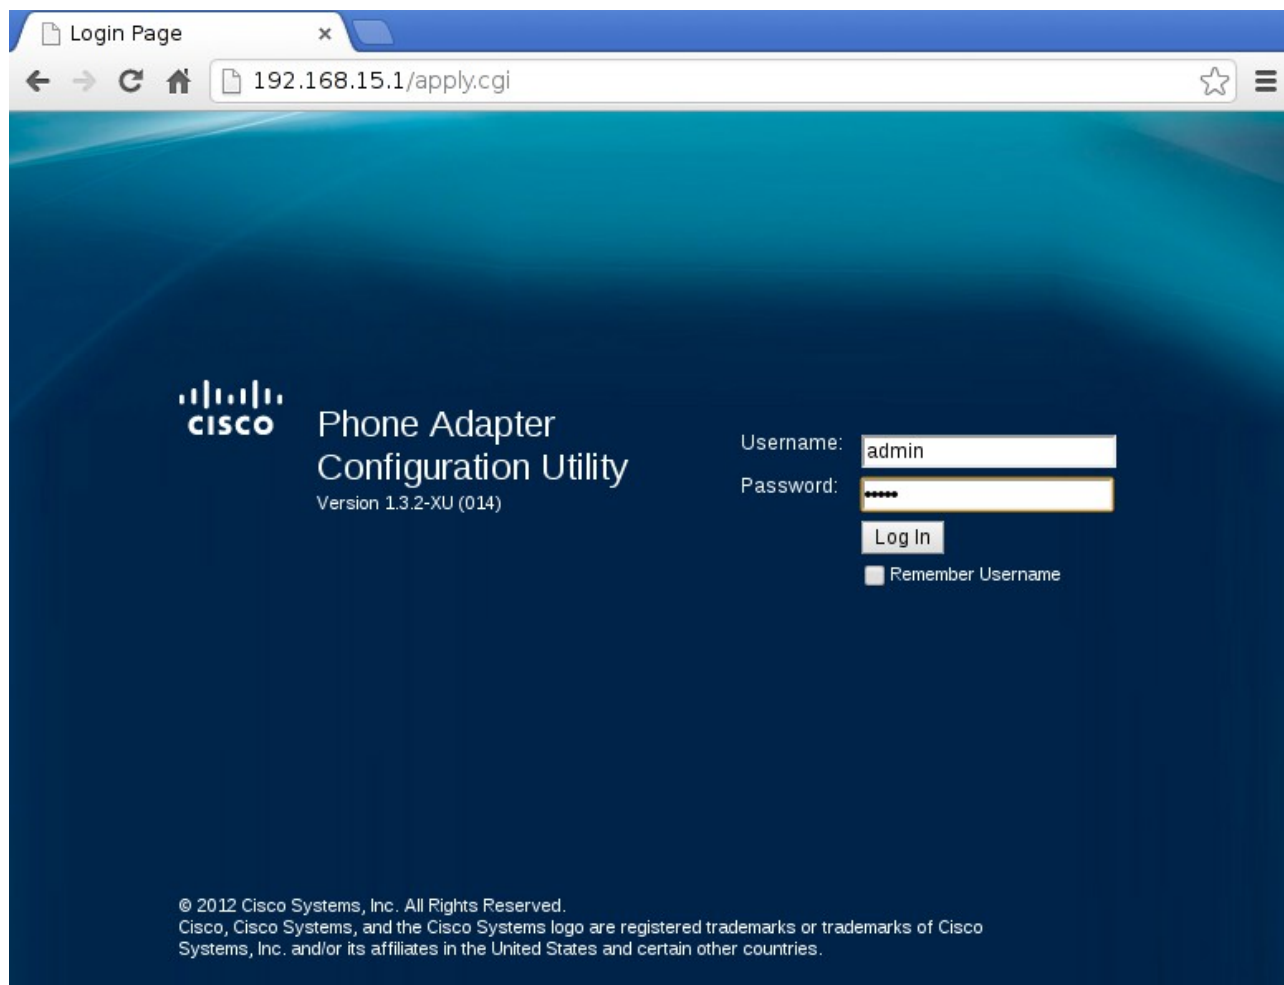

4. После запуска веб-интерфейса в целях безопасности рекомендуем поменять пароль для входа на шлюз. Для этого перейдите в меню *Administration – Management – User List* и введите новый пароль. Сохраните настройки, нажав *Submit*.

The screenshot displays the Cisco Phone Adapter Configuration Utility web interface. The browser address bar shows the URL `192.168.15.1/apply.cgi;session_id=e6b779daa3e343b2cd0c78986b511e4b`. The page title is "User List". The navigation menu includes "Quick Setup", "Network Setup", "Voice", "Administration" (highlighted), and "Status". The left sidebar shows a tree view with "Management" expanded, containing "Web Access Management", "TR-069", "SNMP", "User List" (highlighted), "Bonjour", and "Reset Button". The main content area is titled "User List" and contains a "User Account" form with the following fields: "Username" (admin), "Old Password" (masked with dots), "New Password" (masked with dots), "Confirm New Password" (masked with dots), and "Level" (Admin). "Submit" and "Cancel" buttons are located at the bottom of the form. The footer contains the copyright notice "© 2012 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved." and the identifier "SPA122".

5. Для настройки телефонной линии перейдите в меню *Quick Setup* и укажите следующие значения в разделе *Line 1*:

**Proxy:** 193.227.252.70

**Display Name** и **User ID:** логин к услуге, указанный в договоре

**Password:** пароль к услуге, указанный в договоре

**Dial Plan:** (\*x.|xx.)

Для подключения второго номера в разделе *Line 2* повторите процедуру с указанием соответствующих логина и пароля.

Quick Setup

192.168.15.1/quicksetup.asp;session\_id=e6b779daa3e343b2cd0c78986b511e4

admin(Admin) Log Out About Help

Quick Setup Network Setup Voice Administration Status

Quick Setup

**Line 1**

Proxy: 193.227.252.70

Display Name: sip\_login\_1 User ID: sip\_login\_1

Password: password\_1

Dial Plan: (\*x.|xx.)

**Line 2**

Proxy: 193.227.252.70

Display Name: sip\_login\_2 User ID: sip\_login\_2

Password: password\_2

Dial Plan: (\*x.|xx.)

Submit Cancel Refresh

© 2012 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA122

6. В разделе *Voice* — *Line 1 / Line 2* рекомендуем дополнительно указать следующие параметры:

*NAT Settings* — *NAT Keep Alive Enable:* **yes**

*Supplementary Service Subscription:* присвоить всем параметрам (кроме *CID Serv*) значения **no**.

*Audio Configuration:*

- Preferred Codec: **G729a**;
- Second Preferred Codec: **G726-32**;
- Third Preferred Codec: **G711a**
- FAX Passthru Codec: **G711a**
- FAX Passthru Method: **ReINVITE**
- FAX Process NSE: **no**