

# Инструкция по работе с программным телефоном ZoIPer для смартфонов под Android

В первую очередь отметим, что для совершения вызовов Вам необходимо

- либо самостоятельно создать виртуальную карту IP-телефонии на нашем сайте <http://www.udcom.ru/scripts/virtcards.php>
- либо подписать Договор с ООО «РадиоЛинк» на услуги связи и получить реквизиты доступа.

## 1. Установка программы

Установить программу ZoIPer можно с сайта Google Play либо по прямой ссылке:



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app>

либо набрав в строке поиска по маркету слово **zoiper**



На момент написания данной инструкции программа распространяется бесплатно.

## 2. Настройка программы

Запустите установленную программу и нажмите кнопку «Config», далее кнопку «Accounts» и кнопку «Add account».

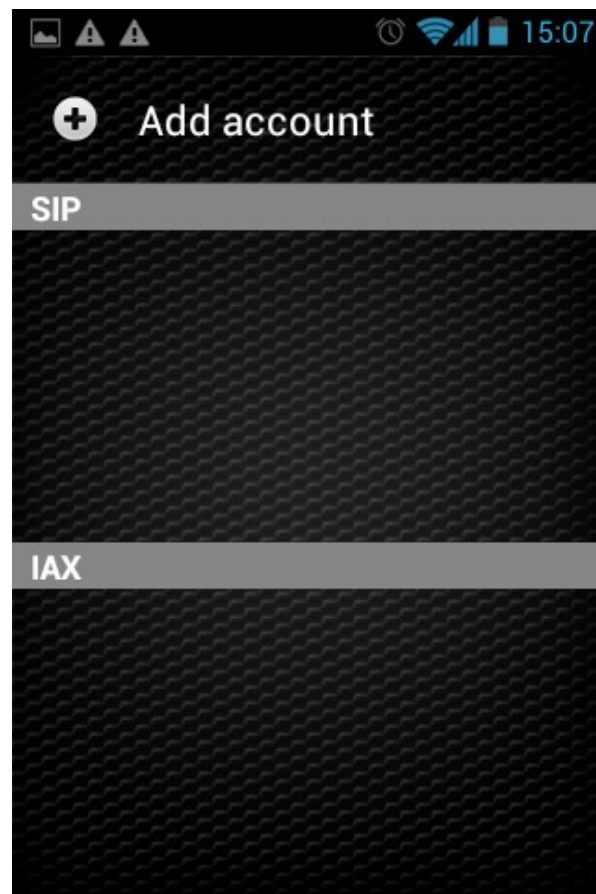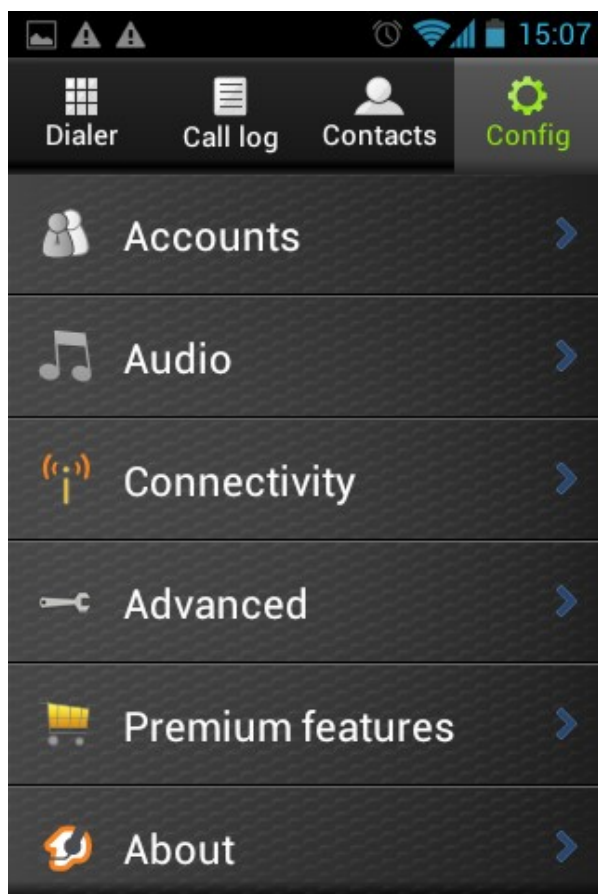

Затем нажмите кнопку «SIP», далее кнопку «Account name», введите «RadioLink» и нажмите кнопку «ОК».

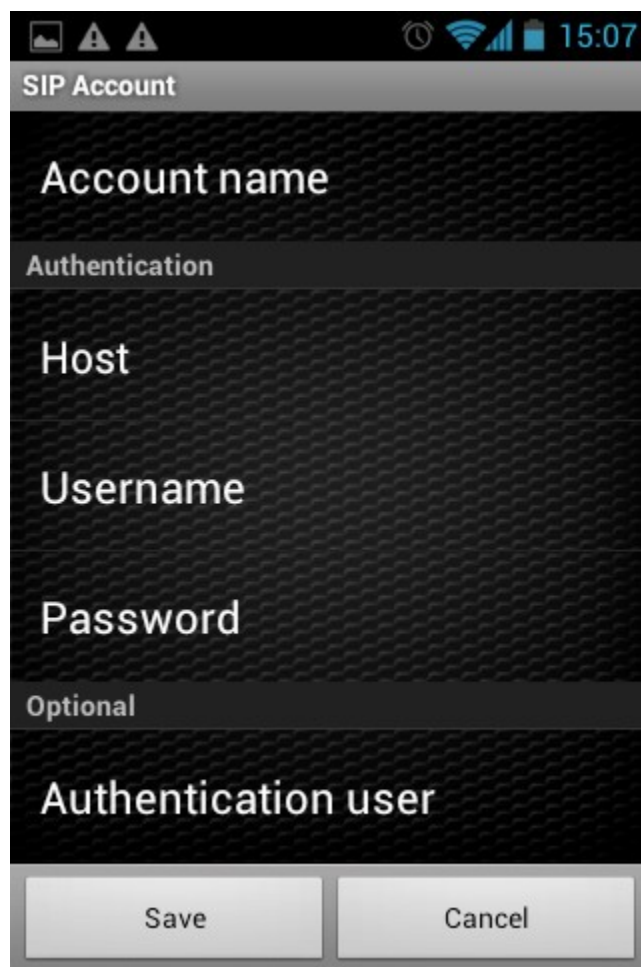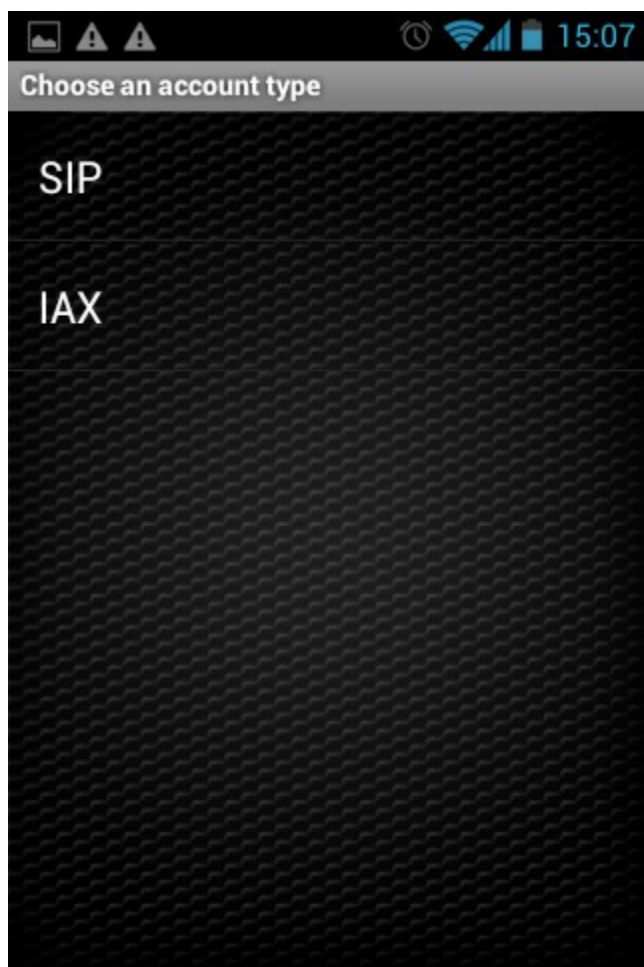

Далее нажмите кнопку «Host», введите один из указанных ниже адресов и нажмите кнопку «ОК»:

1. Для виртуальных карт или номеров городской сети Ижевска: **193.227.252.70**
2. Для номеров Глазова: **194.79.33.14**
3. Для номеров Воткинска: **193.227.252.82**

Далее нажмите кнопку «Username» и введите либо номер созданной Вами виртуальной карты, либо Ваш логин из Бланка заказа подписанного Договора и нажмите кнопку «ОК»;

Далее нажмите кнопку «Password» и введите либо пин-код созданной Вами виртуальной карты, либо Ваш пароль из Бланка заказа подписанного Договора и нажмите кнопку «ОК»;

Далее нажмите кнопку «Save».

SIP Account

Account name  
RadioLink

Authentication

Host  
193.227.252.70

Username  
voipuser

Password  
\*\*\*\*\*

Optional

Authentication user

Save Cancel



+ Add account

SIP

✓ RadioLink  
Account is ready

IAX

Вернитесь в главное меню, нажмите кнопку «Config» и далее кнопку «Advanced».

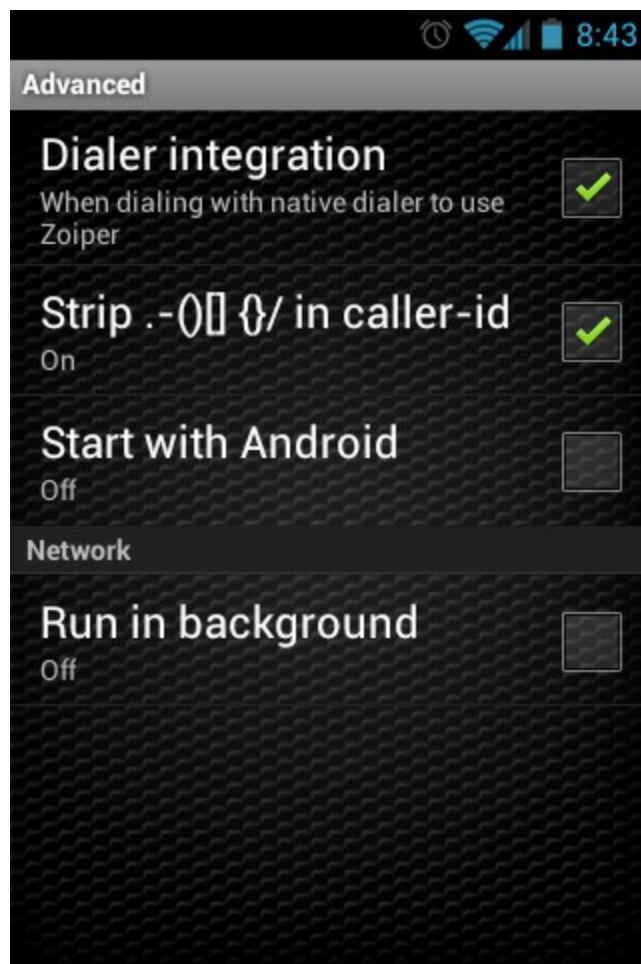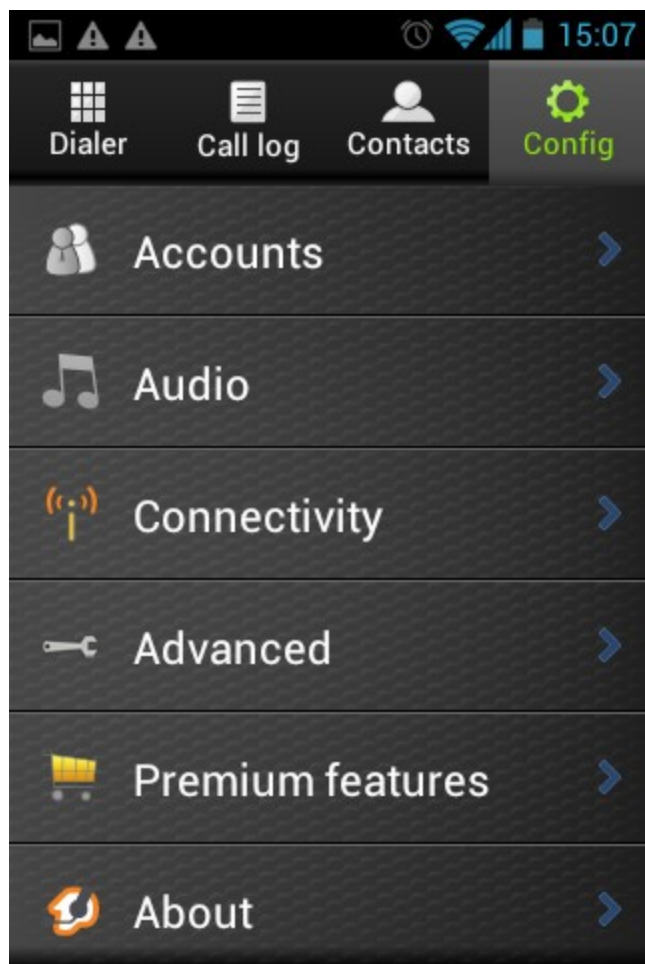

Для вызова существующих на Вашем телефоне контактов с помощью программы ZoIPer необходимо поставить галочку в пункте «Dialer integration». Иначе может сработать стандартная программа вызовов через GSM с соответствующими тарифами Вашего сотового оператора.

При необходимости Вы можете включить опцию «Start with Android» для автоматического запуска программы при включении смартфона, а также опцию «Run in background» для того, что программа ZoIPer могла работать в фоновом режиме.

На этом настройка программного IP-телефона закончена.





### 3. Работа с программным IP-телефоном

После запуска программы идет автоматическое соединение с сервером РадиоЛинк. Если соединение успешно установлено, то на экране программы появится надпись зеленым цветом «RadioLink is ready». Это означает, что Ваш телефон готов совершать вызовы по IP-сети.

Для начала рекомендуем Вам сделать тестовый вызов на сервисный номер **11810** и проверить работу микрофона, а также качество связи.

Для вызова абонента Вы можете либо набирать его номер в окне программы, либо использовать существующие на Вашем телефоне контакты. В случае использования контактов необходимо включить опцию интеграции (см. п.2 настоящей инструкции).

**Внимание, важно:** при совершении вызова, необходимо обращать внимание на окно установки соединения – оно должно быть именно окном программы ZoIPer, а не окном стандартной программы вызовов Вашего телефона. Т.к. в первом случае вызовы совершаются по IP-сети и оплачиваются по тарифам РадиоЛинка, а во втором – через GSM и оплачиваются по тарифам Вашего сотового оператора. Не перепутайте!

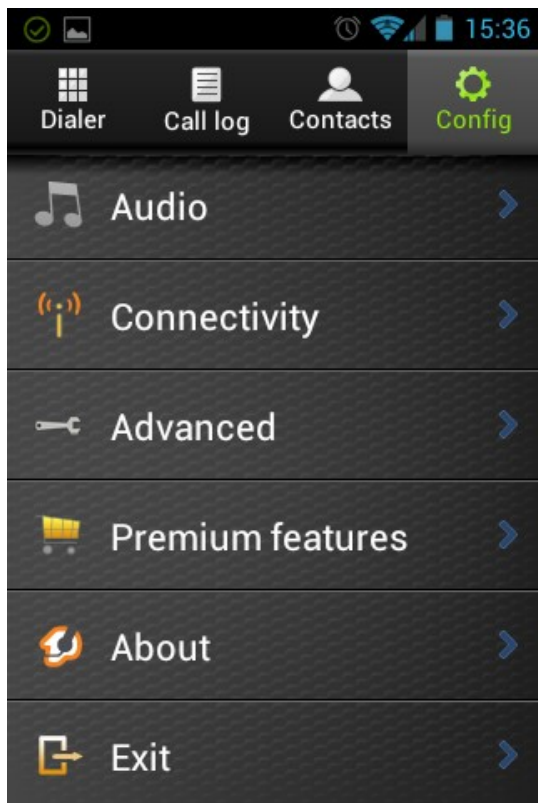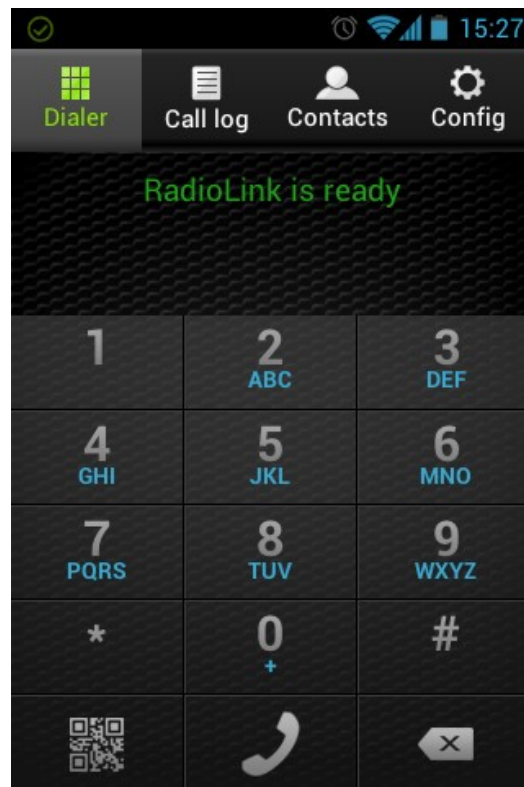

Для выхода из программы нажмите кнопку «Config» и внизу списка нажмите «Exit».

Удачных Вам соединений!